


DODATEK KANAL X

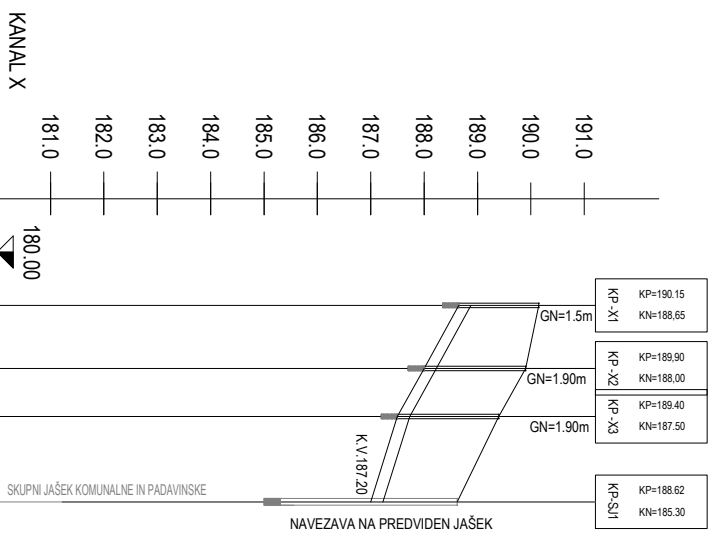

| Oznaka vozlišča | KP-X1 | KP-X2 | KP-X3 | KP-S/I |
|------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| Oznaka odseka | A1 | A2 | A3 | |
| Stacionaža | 0+000.00 | 0+011.80 | 0+020.80 | 0+036.80 |
| Kota terena | 190.15 | 189.90 | 189.40 | 188.62 |
| Kota nivelete | 188.65 | 188.00 | 187.50 | 187.02 185.30 |
| Globina nivelete | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 1.60 3.32 |
| Opis jaška | GP 800 | GP 800 | GP 800 | GP 8120 |
| Pokrov jaška | L17800/40M | | | U151040/CS9 |
| Dožina odseka | L=11.80m | L=11.80m | L=16.00m | |
| Padec | 55% | 55% | 20% | |
| Material cevi | armirani poliestri SMI10.000 | | | |
| Profil cevi | DN200 | | | |

opomba:

- pred izvedbo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter pridobiti mnenja
- kote navezav ter priključkov je potrebno preveriti pred izvedbo
- pred izvedbo je potrebno izvesti odkaz obstoječih vodov ter preveriti križanja
- za posege na privatnih zemljiščih je potrebno pridobitev služnosti