

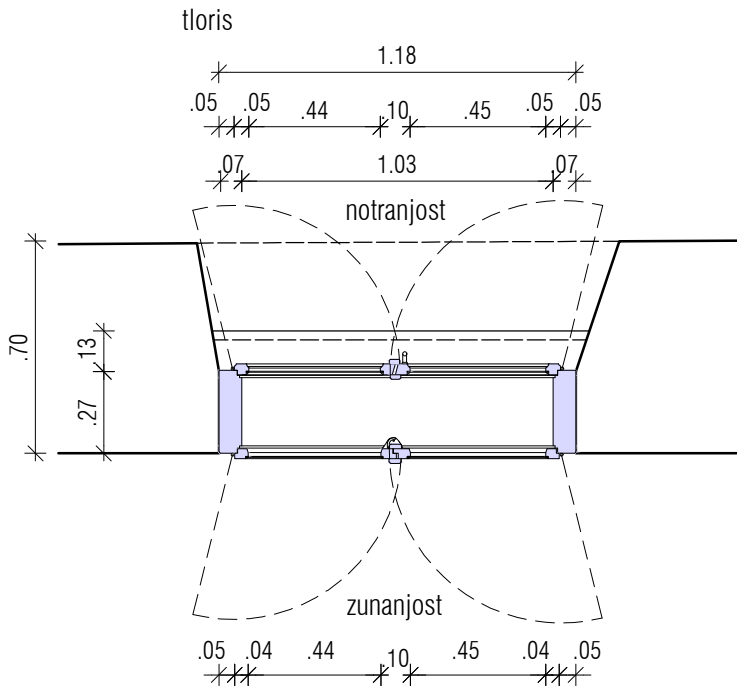


OKNO SE IZVEDE TUDI KOT ODPRTINA ZA ODDIMLJANJE SKLADNO Z NAČRTOM POŽARNE VARNOSTI. VEZANO NA POŽARNO CENTRALO. ZA POZICIJO GLEJ NAČRT POŽANE VARNOSTI.



pogled zunanjost



oznaka	1nN02	M=1:25
pozicija	okno v 1. nadstropju na podestu stopnišča	
ново / obstoječe	izve se novo okno po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	118 x 174 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	44 cm, višina parapeta mora biti skladna s sosednjim oknom na predmetnem podestu stopnišča	
širina podboja	27 cm	
odpiranje	dvojno, dvokrilno, <u>z vgrajeno ključavnico na sistemski ključ</u> , zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter	
količina	1	

**opis**

Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle (glej Konservatorski načrt arhitekturni detajli mapa 4). Višina parapeta ter celoten preboj okenske odprtine mora biti skladen s sosednjim oknom na predmetnem podestu stopnišča.

- izdela se dokumentacija stanja in pripravi mizarski načrti - je del postavke oken !
- stena: 70 cm
- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohištvo mora dosegati zvočno izolirnost vsaj  $R_w (C, C_{tr}) = 28$
- podboj: lesen, macesen, povezuje zunanji in notranji okenski krili
- zuanje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- notranje krilo zasteklitev: 4/14WE/33.1 Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K
- na notranjih krilih je kaljeno in lepljeno varnostno steklo ter vgrajena ključavnica na sistemski ključ - izvedejo se novo okno po vzoru obstoječega, ključavnica je del postavke okna
- končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtonek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- senčilo: /
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura v nagibu
- notranja polica: da, lesena, globina cca 14cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
- na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
- termopanska zasteklitev je dovoljena le na notranjih okenskih krilih
- okna so brez nadsvetlobe
- na fasadni strani je na zgornjem robu okna minimalen odkapni pas Alu zaščitne pločevine z minimalnim odkapnim robom, strojno krivljeno, po obstoječem detajlu, bavrvo in detajle izvedbe pisno potrđita pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto, Alu zasčitni odkap JE del postavke !

- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtinami mogoča odstopnja,  
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!