



Mestna občina Novo mesto

**KATALOG URBANE OPREME ZA
UREJANJE JAVNEGA PROSTORA
Mestne občine Novo mesto**

4.13 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA 3M



OBLIKOVALEC

neznan

OPIS:

Avtobusna nadstrešnica je zasnovana v modularnem sistemu. Montažna konstrukcija je izdelana iz kakovostnih (nerjavnih) in konstrukcijsko stabilnih materialov. Nadstrešnica vsebuje koš za odpadke, vitrino za vozni red in klop. Možna je tudi izvedba z svetlobno oglasno vitrino. Med nosilnimi stebri so vpete steklene pregradne stene. Streha je polikarbonatne UV odporne plošče v mlečni ali prozorni barvi. Žlebovi so iz inox pločevine. Odtok je speljan v zadnji del nadstrešnice. Na steklih avtobusne postaje so opozorilne nalepke za preprečevanje zaletavanja ptic v steklene površine. V nadstrešnici je možno pripeljati tudi električno napeljavo po kanalu levo, desno ali sredinsko. Postajališča so ustrezno osvetljena.

DIMENZIJE:


višina: 270 cm
širina x globina: 490 x 160 cm


BARVA:

konstrukcija: nerjaveče jeklo
klop: macesnove letve, 3 x 5 cm, globinska impregnacija v naravni barvi lesa

TEHNIČNE LASTNOSTI IN MONTAŽA:

Konstrukcija je izdelana iz cevi premera 60 mm (nerjaveče jeklo). Med konstrukcijo so vstavljene steklene pregradne stene iz varnostnega stekla debeline 8 mm. Streha je izdelana iz polikarbonata, mlečne ali prozorne izvedbe. Žlebovi so iz nerjavne pločevine. Nadstrešnica vsebuje vitrino za vozne rede, dimenzij 80x60 cm, ter okrogel koš za odpadke, premera 30 cm in višine 60 cm, vse izdelano iz nerjavnega jekla. Nadstrešnica vsebuje klop dimenzije 142 x 42 cm. Možna izvedba v lesu ali iz perforirane nerjavne pločevine. Vsi nosilni elementi nadstrešnice so privijačeni na betonske temelje. Električno napajanje je skozi temelje in nosilni steber napeljeno do svetil oziroma svetlobne oglasne vitrine.

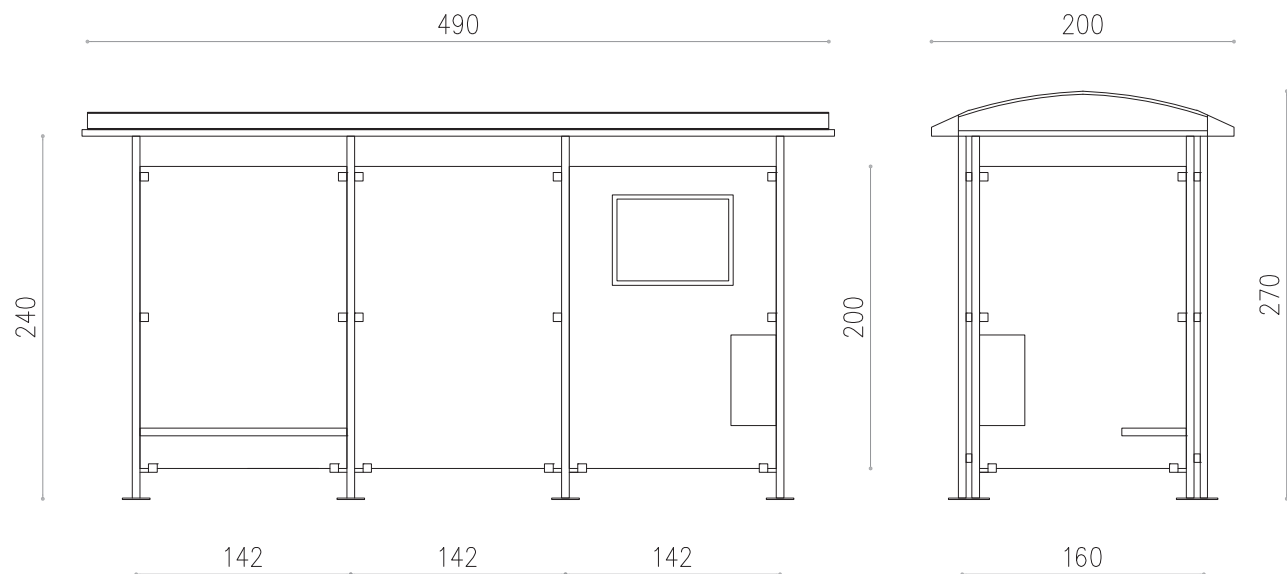

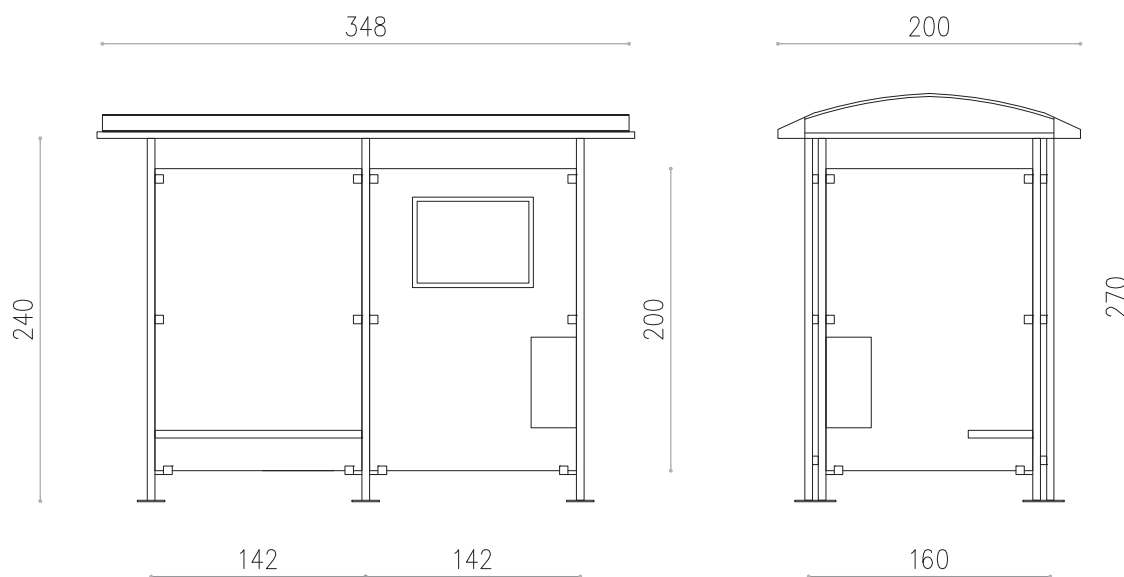

M 1:50, 1:25

4.14 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA 2M



OBLIKOVALEC

neznan

OPIS:

Avtobusna nadstrešnica je zasnovana v modularnem sistemu. Montažna konstrukcija je izdelana iz kakovostnih (nerjavnih) in konstrukcijsko stabilnih materialov. Nadstrešnica vsebuje koš za smeti, vitrino za vozni red in klop. Možna je tudi izvedba z svetlobno oglasno vitrino. Med nosilnimi stebri so vpete steklene pregradne stene. Streha je iz polikarbonatne UV odporne plošče v mlečni ali prozorni barvi. Žlebovi so iz inox pločevine. Odtok je speljan v zadnji del nadstrešnice. Na steklih avtobusne postaje so opozorilne nalepke za preprečevanje zaletavanja ptic v steklene površine. V nadstrešnici je možno pripeljati tudi električno napeljava po kanalu levo, desno ali sredinsko. Postajališča so ustrezno osvetljena.

DIMENZIJE:

višina: 270 cm

širina x globina: 348x160 cm

BARVA:

konstrukcija: nerjaveče jeklo

klop: macesnove letve, 3 x 5 cm, globinska impregnacija v naravni barvi lesa

TEHNIČNE LASTNOSTI IN MONTAŽA:

Konstrukcija je izdelana iz cevi premera 60 mm (nerjaveče jeklo). Med konstrukcijo so vstavljene steklene pregradne stene iz varnostnega stekla debeline 8 mm. Streha je izdelana iz polikarbonata, mlečne ali prozorne izvedbe. Žlebovi so iz nerjavne pločevine. Nadstrešnica vsebuje vitrino za vozne rede, dimenzij 80x60 cm, ter okrogel koš za odpadke, premera 30 cm in višine 60 cm, vse izdelano iz nerjavnega jekla. Nadstrešnica vsebuje klop dimenzije 142 x 42 cm. Možna izvedba v lesu ali iz perforirane nerjavne pločevine.

Vsi nosilni elementi nadstrešnice so privijačeni na betonske temelje. Električno napajanje je skozi temelje in nosilni stebel napeljavano do svetil oziroma svetlobne oglasne vitrine.

