


oznaka	KNV1	M=1:25
pozicija	notranja vrata v kleti - SANITARIJE	
ново / obstoječe	nova vrata, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	127 x 270 cm (zgoraj lok)	
dimenzija mizarsko	116 x 210 cm + ločno polnilo nad vrati	
širina podboja	4 cm	
odpiranje	levo, enokrilno, samozapiralo	
količina	1	
opis	<ul style="list-style-type: none">- stena: po shemi- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavitve, poravnava s steno- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo in fiksno polnilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto, odpiranje v podboj- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo- pripira: po shemi- prag: po shemi- toplotna izolativnost: /- zvočna izolativnost: /- požar: /- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno- ključavnica: /- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno	

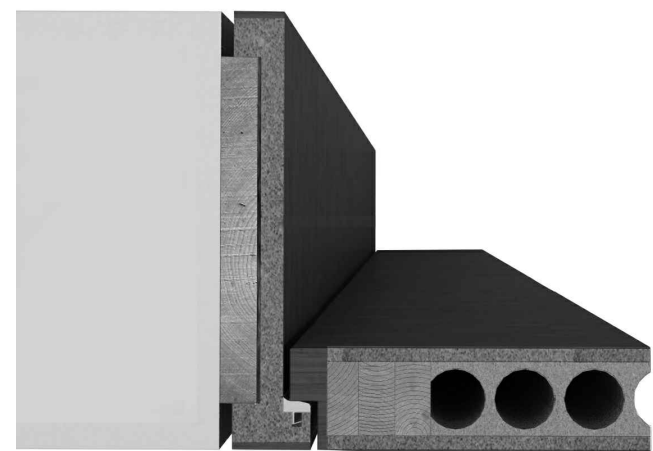

širina podboja enaka steni, odpiranje v podboj, skrita nasadila

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!