


oznaka	pNV12	M=1:25
pozicija	notranja vrata v pritličju, vhod v nišo pri stopnišču	
novo / obstoječe	nova vrata, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	91 x 215 cm	
dimenzija mizarsko	80 x 210 cm	
širina podboja	max 4 cm	
odpiranje	levo, enokrilno	
količina	1	

- opis**
- stena: po shemi
 - podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, poravnava s steno
 - krilo: vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto, odpiranje v podboj
 - krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
 - nadsvetloba: /
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: /
 - požar: /
 - kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
 - ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
 - okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
 - odpiranje: levo, enokrilno
 - vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno

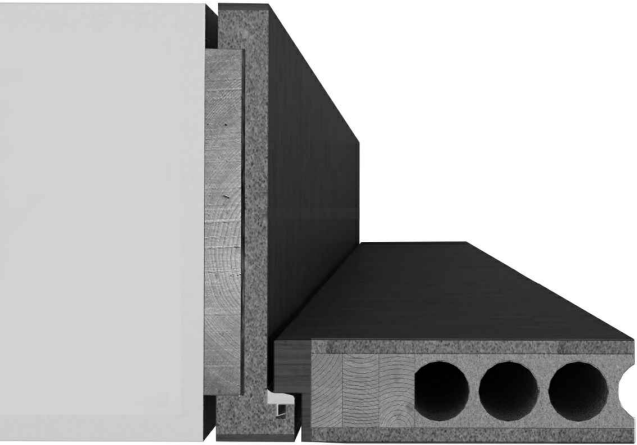

širina podboja enaka steni, odpiranje v podboj, skrita nasadila

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujaska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024