




pogled notranjost - senčilo a.)

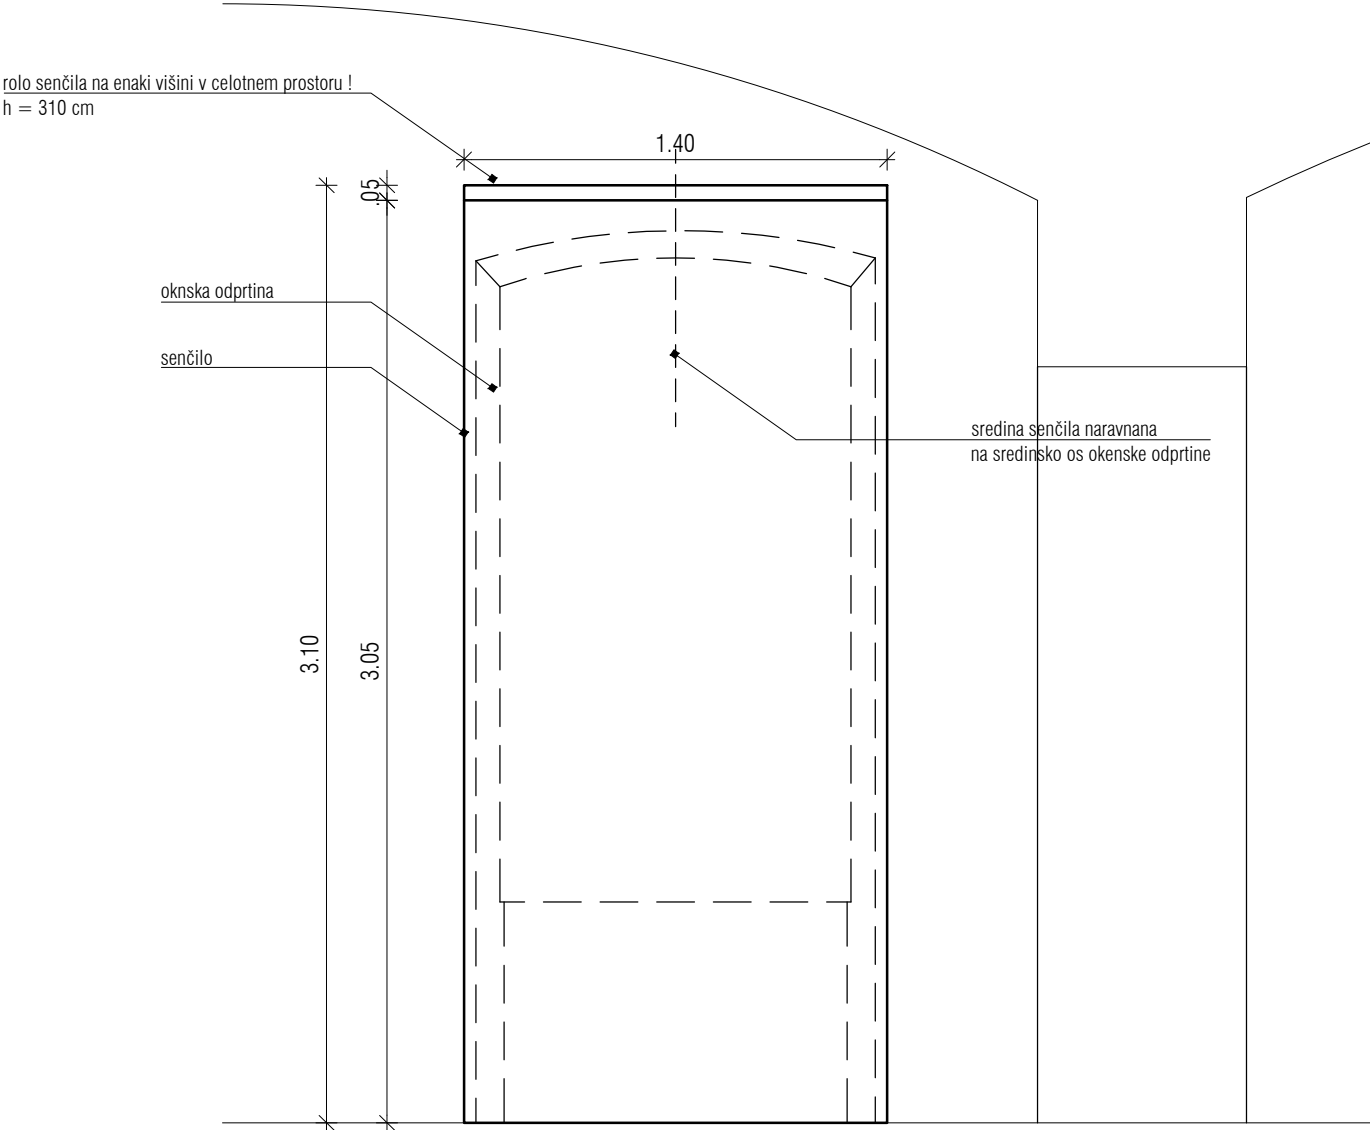

pogled notranjost ateljeja - senčilo b.)

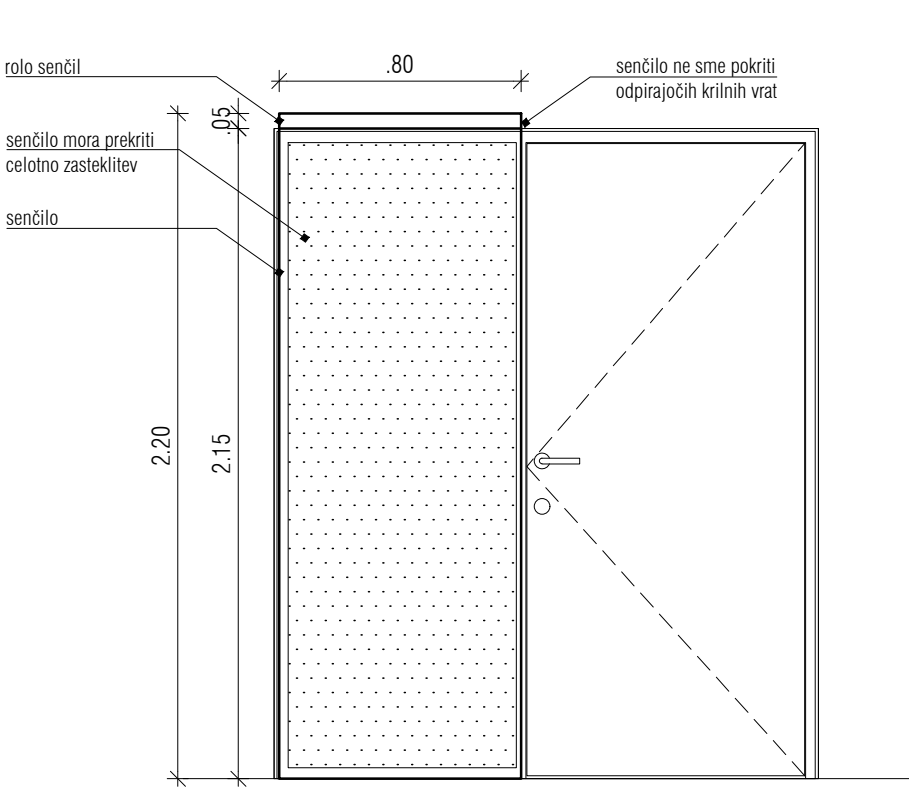

oznaka	a.), b.), c.)	M=1:25
pozicija	notranja senčila v celotni stavbi	
ново / obstoječe	senčila sodobnega videza	
dimenzija	a.) 140 / 305+5 cm (š/v) b.) 80 / 215+5 cm (š/v) c.) 160 / 180+5 cm (š/v)	
količina	a.) 60 kom. b.) 3 kom. c.) 1 kom.	
opis	<p>NOTRANJA SENČILA</p> <ul style="list-style-type: none">- Dobava in montaža notranjih screen senčil, nadometna izvedba, brez omaric.- Senčila prekrivajo celotno površino okenske odprtine in parapeta do tal. Montirani so nad okensko odprtino po shemi. Brez vodil, brez omaric, platno ter vsi elementi v beli mat barvi, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto.- Izgled sodoben, minimalnih dimenzij in ravnih linij- Uravnavanje na elektro pogon, stikalno (daljinsko kot opcija). Omogočiti možnost priključitve na centralni sistem "pametne inštalacije" oz. krmiljenje z mobilno aplikacijo. Regulacija vsakega posameznega senčila ločeno ter sistemsko po prostorih. <p>a.) Senčila za okna pOV1, 1n001 / 1nN01, 2n001 / 2nN01 (razen oken na stopnišču), pozicija: pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje</p> <p>b.) Senčila za stekleno polnilo vrat mNV2, pozicija: mansarda</p> <p>c.) Senčila za okno k002, pozicija: klet, moški WC, zadnja kabina</p> <ul style="list-style-type: none">- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi odprtinami mogoča odstopnja,- vsi detajli novih senčil morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega projektanta in ZVKD Novo mesto	

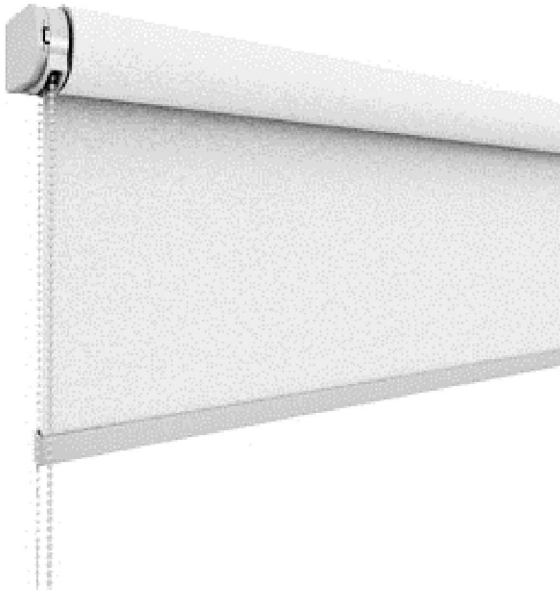

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!